

# AR-321-H

## 觸碰按鍵金屬型門禁控制器



**Metal** Solid, **Hard** Security

- 3組LED及聲響辨識功能及觸碰式背光按鍵，操作指引更明確。
- 機身材質具防潑水設計，室內外皆可使用。
- 繼電器防震專利，防止因外力誤觸發。
- 提供TTL串列通訊輸出，可整合周邊裝置及樓層控制。
- 按鍵上為觸碰式背光按鍵鈕設計，可強化控制器防水及表面防磨損。




# AR-321-H

## 觸碰按鍵金屬型門禁控制器

### 產品規格 (125kHz/13.56MHz 二種可供選擇)

|         |                      |   |          |                                     |
|---------|----------------------|---|----------|-------------------------------------|
| 感應頻率    | 125kHz               | 13.56MHz                                      | 萬年曆      | Yes(限連網模式)                          |
| 資料傳輸標準  | ·EM Standard         | ·ISO14443A                                    | 串列通訊輸出   | Yes(選購:321L485)<br>(與警報輸出共點)        |
|         | ·Indala Prox 客製化     | ·ISO15693 客製化<br>·ISO7816<br>·FeliCa™<br>·NFC |          |                                     |
| 消耗功率    | <3W                  |   | 狀態顯示     | 3組LED+1組蜂鳴器                         |
| 通訊介面    | RS-485               |   | 按鍵材質     | 觸碰式背光面板                             |
| 傳輸速率    | 9600 bps(N,8,1)      |   | 操作模式     | 單機/連線                               |
| 工作電壓    | 9-24VDC              |   | 時段管制     | 11組/63組(需接多門連網控制器)                  |
| DI輸入(點) | 1*開門按鈕/1*門位偵測        |   | 電晶體輸出    | 警戒指示(或數位繼電器訊號)<br>/警報輸出<br>/求援(反脅迫) |
| 使用環境    | -20 °C to +65 °C     |   |          | 繼電器輸出                               |
| 電鎖繼電器時間 | ON/OFF, 0.1-600 Sec. |   | LCD顯示螢幕  | 無                                   |
| 警報動作時間  | 連動輸出, 1-600 Sec.     |   | 外殼材質     | 鋅合金                                 |
| 使用人數    | M4/M8                | 3,000(單機/連線模式)                                | 顏色       | 金屬銀                                 |
|         | M6                   | 65,000(單機模式)                                  | 門鈴按鈕     | 無                                   |
| 進出記錄    | 1,500(限M4/M8)        |   | 其他選購模組   | AR-MDL-721V(語音模組 樓層將無功能)            |
| 外接門禁讀頭  | 一組WG端口               |   | 外型尺寸(mm) | 114(L)X78(W)X33(H)                  |
| 一進一出管制  | Yes(限M4/M8)          |   | 重量(g)    | 290±10                              |
| 樓層管制    | 樓層32層,使用者3,000人      |   |          |                                     |

### 產品尺寸 (mm)

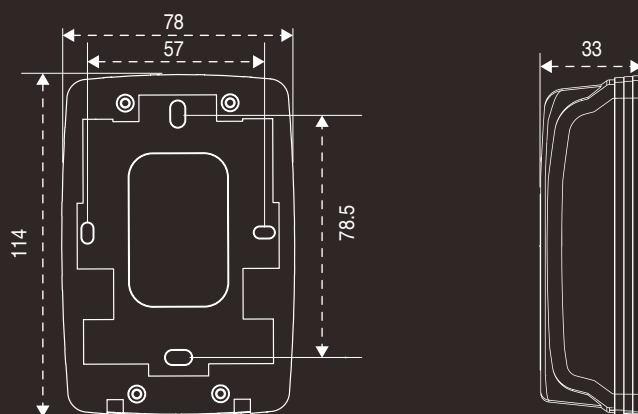

門禁考勤



防潑水



防撞擊

