

AR-888-H

嵌入式觸碰背光門禁控制器



“Flush-mounted”
The **Revolution** of access controller.

- 平薄的面板，採用ABS/PC防刮面材質，更美觀時尚。
- 嵌入式安裝加上絢麗外框雙色LED，引領門禁潮流。
- 防水等級IP65適用於室內外安裝。
- 提供美規與歐規兩款面板尺寸，方便客戶選用。
- 數字背光按鍵，2組LED指示燈及聲響識別功能，操作指引更明確。



AR-888-H


嵌入式觸碰背光門禁控制器

產品規格 (125kHz/13.56MHz 二種可供選擇)


感應頻率	125kHz	13.56MHz	樓層管制	樓層32層,使用者3,000人
資料傳輸標準	EM Standard	ISO14443A	萬年曆	Yes
	客製化 ·HID Prox ·Indala Prox	客製化 ·ISO15693 ·FeliCa™ ·ISO7816 ·NFC	串列通訊輸出	Yes(選購:AR-321L485)
感應距離	5-15cm	2-5cm	狀態顯示	1組外框雙色LED+3組單色LED +1組蜂鳴器
消耗功率	<5W		按鍵材質	觸碰式背光面板
傳輸速率	9600 bps(N,8,1)		操作模式	單機/連線
通訊介面	RS-485		時段管制	11組
工作電壓	9-24VDC		電晶體輸出	警戒燈指示(或數位繼電器訊號) /警報輸出 /求援(反脅迫)
DI輸入(點)	1*開門按鈕/1*門位偵測		繼電器輸出	電鎖繼電器
使用環境	-20 °C to +65 °C		LCD顯示螢幕	NO
電鎖繼電器時間	ON/OFF, 0.1-600 Sec.		外殼材質	ABS/PC防刮面板
警報動作時間	連動輸出, 1-600 Sec.		顏色	黑(可客製化面板)
使用人數	3,000		門鈴按鈕	NO
進出記錄	1,500		其他選購模組	AR-MDL-721V(語音模組,樓層將無功能) AR-WG-HID(HID感應模組,樓層將無功能)
外接門禁讀頭	一組WG端口		外型尺寸(mm)	US:118(L)X81(W)X9(H)/35(H) EU:88(L)X86(W)X9(H)/35(H)
一進一出管制	Yes		重量(g)	120±10(US),110±10(EU)

產品尺寸 (mm)

美規

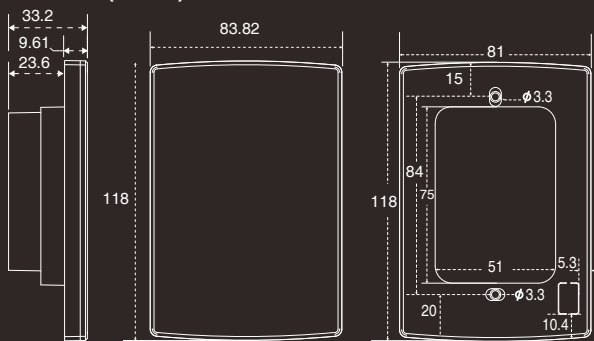


歐規

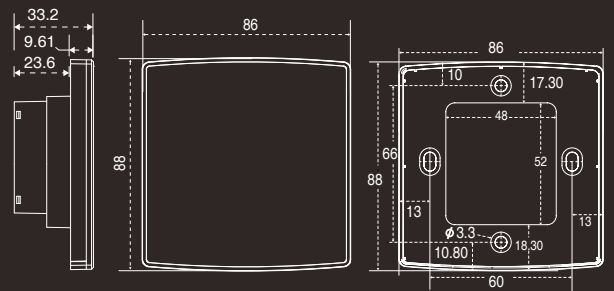

門禁考動



防潑水

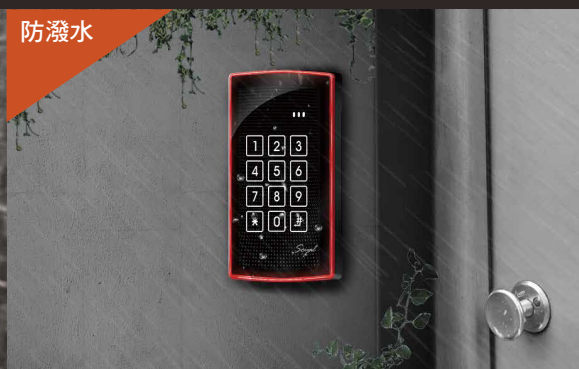

電梯管理

