

# DS-KV6113-PE1(C)

## 可視網路型小門口機


KV6113 系列 IP 網路型小門口機，設計小巧，簡潔，質感，支援一鍵呼叫住戶室內對講機，用戶可在任何地方透過手機查看，與訪客視訊對講、遠端開鎖。支援外接電源或標準 PoE 網路供電，安裝方便可省去佈電及網路線成本，適用於住宅、透天別墅等。



### 產品特性

- 2 百萬攝影鏡頭，支援紅外線 IR 補光
- 一鍵式呼叫設計，通話簡易方便
- 嵌入式讀卡機，可讀卡開門
- 支援標準 PoE 網路供電
- IP65 防護等級
- 支援手機 APP 接聽對講及控制門鎖
- 訪客畫面截圖上傳室內機及手機

### 尺寸

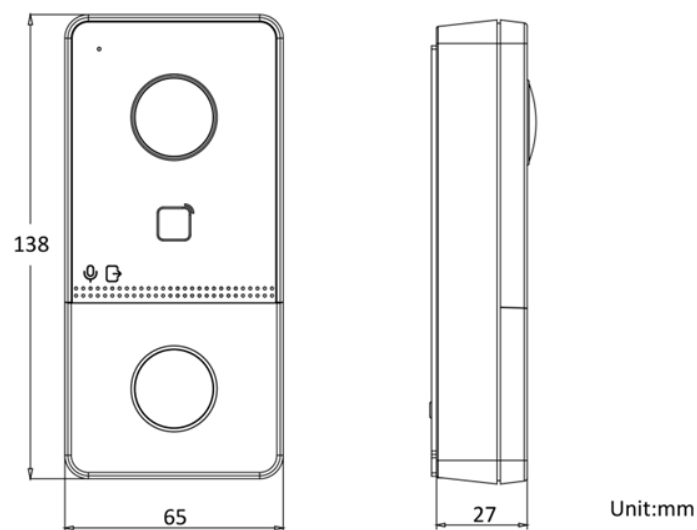

## 規格

| 系統      |                                                   |
|---------|---------------------------------------------------|
| 操作系統    | Linux                                             |
| ROM     | 32 MB                                             |
| RAM     | 256 MB                                            |
| CPU     | 嵌入式高性能處理器                                         |
| 顯示      |                                                   |
| 螢幕尺寸    | /                                                 |
| 操作方式    | /                                                 |
| 類型      | /                                                 |
| 解析度     | /                                                 |
| 影像      |                                                   |
| 鏡頭      | 1                                                 |
| 解析度     | 主碼流: 1920 × 1080p, 1920 × 720p<br>子碼流: 640 × 480p |
| 視角      | 水平視角: 131° 垂直視角: 78°                              |
| 寬動態     | 支援 120 dB WDR 寬動態                                 |
| 補光      | 紅外線補光 · 可達 3 公尺                                   |
| 影像壓縮    | H.264                                             |
| 聲音      |                                                   |
| 聲音輸入    | 內置全向麥克風                                           |
| 音頻壓縮標準  | G.711 U                                           |
| 聲音輸出    | 內置喇叭                                              |
| 音訊壓縮率   | 64 Kbps                                           |
| 音訊質量    | 噪音抑制與回音消除                                         |
| 音量調節    | 支援音量調整                                            |
| 數量      |                                                   |
| 用戶數量    | 2000                                              |
| 臉部辨識紀錄  | /                                                 |
| 門禁卡數量   | 10000                                             |
| 網路      |                                                   |
| 網路協定    | TCP/IP, RTSP                                      |
| Wi-Fi   | /                                                 |
| 藍芽      | 不支援                                               |
| 3G/4G   | /                                                 |
| 設備介面    |                                                   |
| 控制鎖     | 1 個繼電器(NC/NO), 最大可承受 30VDC/2A                     |
| 接點輸入    | 4, 可接門磁及開門按鈕                                      |
| 網路功能    | 1 個 RJ-45, 10/100 Mbps 自動偵測                       |
| 防拆開關    | 1, 具警報音                                           |
| RS-485  | 1 (保留暫無作用)                                        |
| USB     | /                                                 |
| Wiegand | /                                                 |
| 警報輸出    | /                                                 |

| 一般   |                                 |
|------|---------------------------------|
| 按鍵   | 1 個呼叫鍵                          |
| 安裝   | 壁掛安裝                            |
| 指示燈  | 2, 通話及開門                        |
| 重量   | 淨重: 190g, 含包裝總重量: 414g          |
| 防護等級 | IP65                            |
| 工作溫度 | -40 °C to 55 °C                 |
| 工作濕度 | 10% to 95% (無冷凝)                |
| 尺寸   | 138 mm(W) × 65 mm(H) × 27 mm(D) |
| 電池   | /                               |
| 安裝環境 | 室內外皆可                           |
| 電源供應 | PoE 網路供電或 12VDC, Max. 10 W      |
| 語言   | 多國語言, 含繁體中文、英文                  |

※ 型錄規格以現行產品為基準。

※ 本公司保留修改此規格之權利，內容若有變動恕不另行通知。