

## 標準型PoE交換器 HS-PSW162-B


### 產品特點

- 總供電量 300W
- PoE 供電 16 埠
- 網路連結 2 埠 (其一與 SFP 共用)
- 光纖 SFP 連結 1 埠
- 支援電源端口和數據端口的電源保護
- 電源供應器支援過載與過溫保護
- 採用獨立電源線路設計分離 PoE 與 DC 電源，降低電源干擾因素

### 產品規格



### 產品尺寸 (mm)

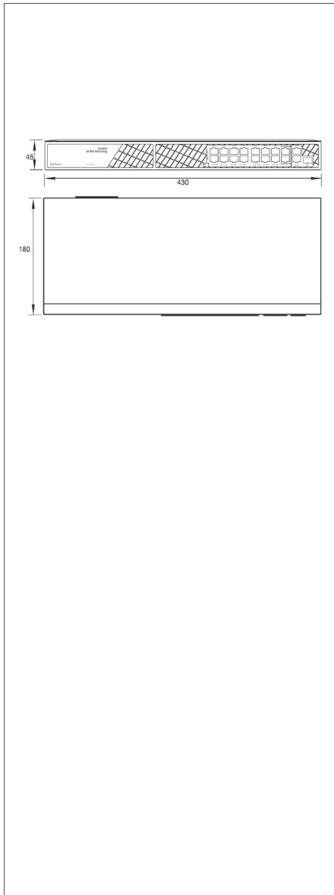

型號	HS-PSW162-B	
網路連接埠	PoE	RJ-45 x 14, 10/100Mbps RJ-45 x 2, 10/100/1000Mbps
	網路	RJ-45 x 2, 10/100/1000Mbps
	SFP	1, 10/100/1000Mbps
PoE 功耗	第 1 ~ 14 接口 ≤ 30W	
	第 15 ~ 16 接口 ≤ 60W	
	總功耗 ≤ 300W	
PoE 電源管理	有 (自動)	
PoE 接腳定義	第 1~14 接口 : 12 (+), 36 (GND) 第 15~16 接口 : 1245 (+), 3678 (GND)	
PoE 供電標準	IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3x, IEEE802.3at/af/bt	
背板頻寬	12.8 Gbps	
PoE 看門狗	port 1~16	
封包緩衝	-	
MAC 位址數量	8K	
流量控制	有 (自動)	
傳輸距離	10/100Mbps / MAX 250m 1000Mbps / MAX 100m	
電源輸入	AC 110V ~ 220V	
工作溫度	-30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F)	
工作濕度	10% ~ 90%	
雷擊保護	一般模式 6KV	
靜電保護	8KV	
重量	2.84kg	
尺寸 (W x D x H)	430 x 180 x 45 mm	