

KIM-AM430TW

KIM-AM430W(無測溫功能)

4.3 吋人臉辨識測溫門禁主機

KIM-AM430TW 人臉辨識測溫主機是一款結合體溫檢測功能的門禁設備，可快速量測體溫並將異常溫度事件上傳控制中心，可廣泛運用於多種場合，例如大樓建物、企業、金融業、車站、學校或其他重要區域。



KIM-AM430W
(無此測溫模組)

產品特性

- 4.3 吋觸控螢幕。
- 200 萬畫素廣角雙鏡頭。
- 活體人臉防偽偵測。
- 溫度測量範圍：30~45°C，誤差：±0.5°C。
- 溫度量測距離 0.3~1.0 公尺。
- 佩戴口罩警告：如果辨識出臉部沒有佩戴口罩，設備將有語音提醒。但仍可通過身份驗證或考勤系統。
- 在驗證頁面上顯示溫度測量結果。
- 內建 Mifare 門禁讀卡模組。
- 人臉辨識時間每人小於 0.2 秒；人臉辨識準確率高達 99%。
- 可儲存 3,000 組人臉，5,000 張門禁卡，以及 100,000 筆事件容量。

產品規格

系統

作業系統	Linux
------	-------

溫度測量(僅KIM-AM430TW)

溫度範圍	30 °C ~ 45 °C
感應器	氧化釩非制冷式傳感器
解析度	120 x 160
影格率	25 fps
精度	0.1 °C
誤差	± 0.5 °C
溫度量測距離	0.3 ~ 1.0 公尺

螢幕

尺寸	4.3 吋
解析度	272 x 480
種類	觸控式螢幕

攝影機

畫素	2 MP
鏡頭	雙鏡頭

網路

有線網路	支援，10 M/100 M 自動偵測
Wi-Fi	支援

連接介面

網路介面	RJ45 × 1 組
RS-485	1
Wiegand 韋根協定	1
電鎖控制	1
開門按鈕	1
開門狀態	1
IO 輸入/輸出	無
防拆開關	1

儲存容量

人臉圖片	3,000 組
卡片	5,000 組
事件	100,000 筆

驗證方式

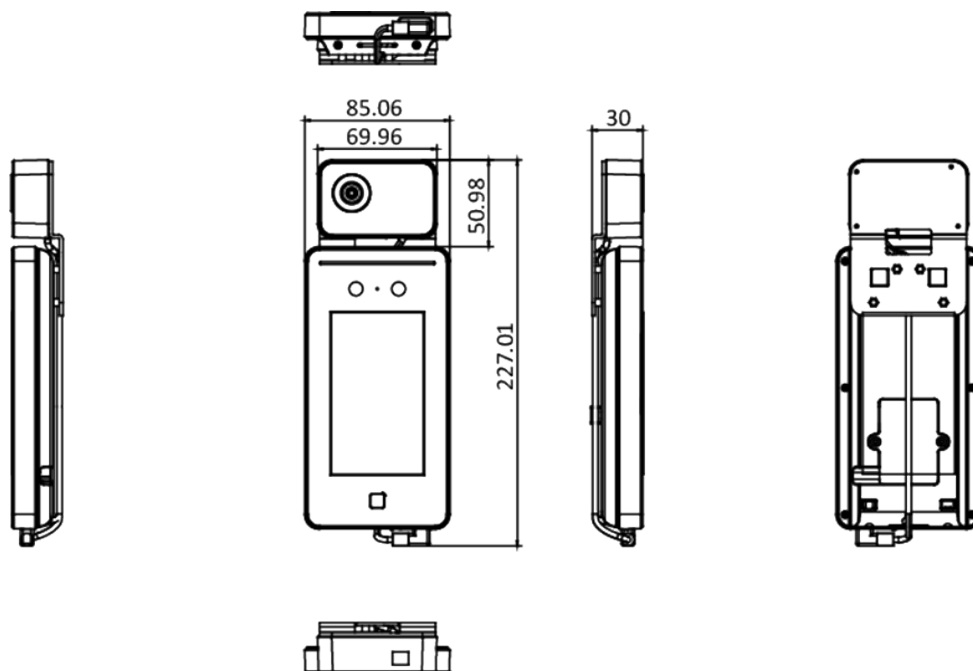
卡片種類	Mifare 1 門禁卡
卡片讀取距離	0 ~ 5 公分
卡片讀取時間	< 1 秒
臉部辨識時間 (1 : N)	< 每人 0.2 秒

功能

活體人臉防偽	支援
語音提示	支援

其他

電源輸入	12 VDC/2 A
工作溫度	0 °C ~ 50 °C
工作濕度	10 ~ 90% (無凝結)
應用環境	適合室內和無風環境中使用
外觀尺寸	85 mm × 227 mm × 30 mm

產品尺寸

Unit: mm

※ 型錄規格以現行產品為準。

※ 本公司保留修改此規格之權利，內容若有變動恕不另行通知。