KIM-IPC738ADZ

8MP 雙目雙光源網路攝影機
(支援雙向對講)

180°全景






產品特性

- 採用 1/2.7" CMOS 感光元件。
- 180°廣角，800 萬畫素 4096 x 1944P
- 雙光源支援暖白光+紅外線、三種補光模式
  1.白光 ：24 小時全天候彩色影像
  2.紅外線 ： 白天彩色、夜間黑白影像
  3.智慧雙光 ： 夜間紅外線黑白影像，偵測到人形時切換白光彩色影像
- 2 顆暖光和 3 顆紅外線 LED 燈，照射距離：25-30 米
- 支援紅外線濾光片日夜切換、2D/3D-DNR、AWB、隱私遮罩、寬動態
- 支援位移偵測、人形偵測警報、隱私遮罩
- H.265/H.264 雙碼流
- 內建麥克風及揚聲喇叭，支援雙向對講、警報聯動音訊告警
- 1 組 RJ45 100Mbps，支援 IEEE802.3af PoE 連接埠
- 支援使用者認證、影像資料加密
- TVS 4000V 防雷、防突波保護
- 鋁合金外殼 IP67 防塵防水等級
- 支援多語言設定選單，提供繁體中文
- 支援自動維護定時重啟

產品規格

攝影機	
影像元件	2 組 1/2.7" 5MP CMOS
解析度	4096(H)x1944(V) 8MP
電子快門	自動, 手動支援 1/10s ~ 1/8000s，支援抑制閃爍
最低照度	0.01Lux@AGC ON，0Lux@IR ON
日夜模式	自動/彩色/黑白/定時
寬動態	數位寬動態
白平衡	自動/手動
影像加強	支援背光補償、強光抑制、2D/3D DNR 數位降噪
其他	圖像調整(亮度/飽和度/銳利度/對比度)、位移偵測、隱私遮罩(4 個區域)、多行 OSD 疊加、重置按鈕
智慧功能	
智慧偵測	位移偵測
目標偵測	人形偵測
影像壓縮	
影像壓縮	H.265/ H.265+/H.264
影像解析度	主碼流：20fps@8MP(4096x1944) 子碼流：20fps@1024x480 / 768x360
影像位元率	64Kbps - 10Mbps, VBR/CBR
音訊壓縮	G.711-u/G.711-a/AAC
聲音	內建麥克風及揚聲喇叭，支援回音消除及音量調整
夜視功能	
補光模式	雙光源同時支援紅外線及暖白光
雙光源 LED	3 顆矩陣紅外線與 2 顆暖白光 LED
投射距離	25~30 公尺
鏡頭	
焦距	2 顆 2.8mm 定焦鏡頭
網路	
網路協定	HTTP/RTSP/FTP/SMTP/DHCP/NTP/RTMP/IPv4/IPv6/NFS
P2P 雲端伺服器	有
網路瀏覽器	Chrome, Edge, IE, Firefox 等
介面協定	ONVIF17.06
一般	
網路介面	1-RJ45, 100Mbps，支援 PoE 功能
電源供應	IEEE802.3af PoE, 12 VDC ± 10%
消耗功率	< 10 W
工作溫溼度	溫度-20℃-(+60)℃，濕度 10%-90%RH
防護等級	IP67

產品尺寸

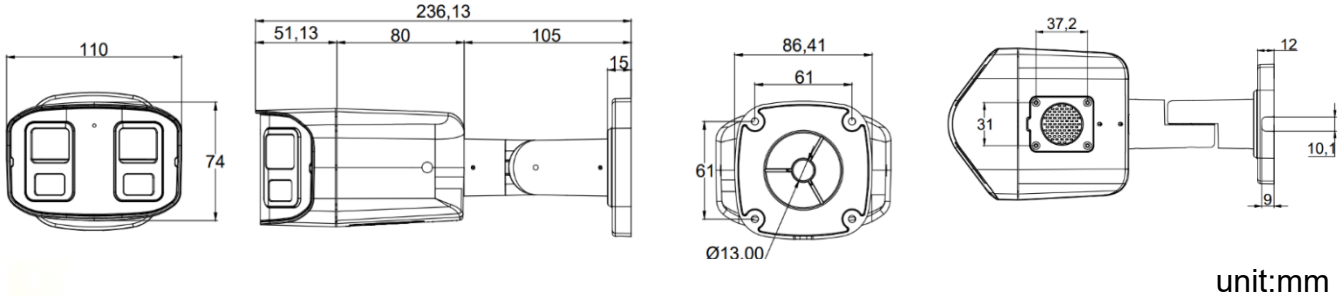

unit:mm

※ 型錄規格以現行產品為準。
※ 本公司保留修改此規格之權利，內容若有變動恕不另行通知。