

混合型高畫質錄放影機

KIM-8104HSE (4路同軸+2路IP)

KIM-8108HSE (8路同軸+4路IP)

KIM-8116HSE (16路同軸+8路IP)




產品特性

- 支援 TVI/AHD/CVI/ CVBS/IP 訊號監看錄影。
- 採用最新 H.265 Pro 壓縮技術提升錄影時間。
- 支援手機監控 (iPhone / iPad / Android)。
- 硬碟管理支援配額錄影。
- USB 或遠端韌體程式更新。
- 使用者權限密碼管理。
- 支援 4MP 同軸影像 (4MP Lite 可全頻道錄影)。
- 支援音訊同軸傳輸攝影機。
- 最多可支援 6/12/24 路網路攝影機。
- 支援雙碼流及 ONVIF 協定輸入/輸出。
- 支援攝影機 VCA 智慧影像分析。
- 支援智慧搜尋快速回放。
- 即時/回放畫面數位放大。
- 錄影檔案保護鎖定。
- 支援雙向語音對講。
- 支援 Guarding Vision 及 DDNS 網路連線。
- 支援雲端儲存 (Dropbox/Google Drive /Microsoft OneDrive)。
- 可設定最高頻寬 72 / 96 / 128 Mbps 輸入及上傳。


規 格

| 產品型號 | KIM-8104HSE | KIM-8108HSE | KIM-8116HSE |
|----------|--|---------------------|---|
| 壓縮模式 | 影像 H.265 Pro+ / H.265 Pro / H.265 / H.264+ / H.264 ; 聲音 G.711u | | |
| 類比影像輸入 | 4ch (BNC) | 8ch (BNC) | 16ch (BNC) |
| | BNC 介面(1.0 Vp-p, 75 Ω), 支援同軸纜線連接 | | |
| IP 影像輸入 | 2ch (最多 6ch) | 4ch (最多 12ch) | 8ch (最多 24ch) |
| | 最高可支援 6M 解析度 | | |
| 聲音輸入/出 | 輸入:1 路, RCA 接頭(2.0 Vp-p, 1 KΩ); 輸出:1 路, RCA 接頭(Linear, 1 KΩ) 雙向語音: 1 路, RCA 接頭(用於第一個聲音輸入) | | |
| 影像輸出 | VGA 輸出 1-ch, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz | | HDMI 輸出 1-ch, 4K (3840 × 2160)30Hz, 2K (2560 × 1440)60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz |
| | HDMI 與 VGA 可同時輸出 | | |
| 同步回放 | 4 分割 | 8 分割 | 16 分割 |
| 錄影解析度/張數 | 主碼流: 非 1080p Lite 模式: 4M 碼流頻道: 4M lite@15fps; 1080p lite/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@30fps 3M 碼流頻道: 3 MP/1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF@15fps 1080p 碼流頻道: 1080p/720p@15fps; VGA/WD1/4CIF/CIF@30fps 720p 碼流頻道: 720p/VGA/WD1/4CIF/CIF@30fps 1080p Lite 模式: 4 MP lite/3 MP@15fps; 1080p lite/720p lite/VGA/WD1/4CIF/CIF@30fps 子碼流: WD1/4CIF@12fps; CIF@30fps | | |
| 錄影畫質 | 最高 / 較高 / 中等 / 低 / 較低 / 最低 | | |
| 錄影模式 | 自動 / 手動 / 位移 / 排程 / 警報錄影 | | |
| 回放方式 | 日期時間 / 位移 / 警報 / 智慧搜尋 | | |
| 回放顯示 | 1/4 分割回放 | 1/4/9 分割回放 | 1/4/9/16 分割回放 |
| 回放速度 | 正反轉(1/8~256x) / 暫停 | | |
| 多工系統 | 即時監看 / 錄影 / 回放 / 網路 / 備份 | | |
| 資料備份 | 網路 / USB (隨身碟, DVD 燒錄器, 外接硬碟) 備份 | | |
| 儲存裝置 | SATA ×1 (單顆最大支援 10TB); 支援 NAS 或 IP SAN 網路硬碟 | | |
| USB 介面 | USB 2.0 ×2 | | |
| 行動監控 | 手機網路瀏覽 (iPhone / iPad / Android); 支援警報推播 | | |
| 網路功能 | RJ45 ×1 (10/100M) | | RJ45×1(10/100/1000M) |
| 網路協定 | TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF | | |
| 遠端控制 | 顯示 / 回放 / 備份 / 參數設定 / PTZ 操控 | | |
| 遠端連線 | CMS 中控軟體 / IE 瀏覽器 | | |
| | 多人最高同時 32 頻道 | 多人最高同時 64 頻道 | 多人最高同時 128 頻道 |
| 電源輸入 | DC12V/1.5A; 不含硬碟≤5W | DC12V/1.5A; 不含硬碟≤9W | DC12V/2.0A; 不含硬碟13W |
| 工作溫度/濕度 | -10°C ~ 55°C ; 10 ~ 90% | | |
| 外部尺寸 | 265(寬) × 48(高) × 225(深) mm | | |
| 重量(不含硬碟) | ≤ 1.6 kg | | ≤ 1.7 kg |


後背板介紹

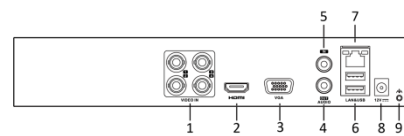

KIM-8104HSE

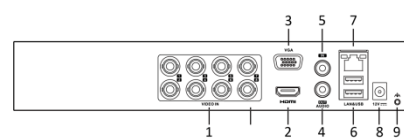

KIM-8108HSE

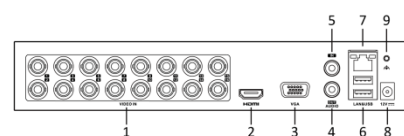

KIM-8116HSE

1. 影像輸入
2. HDMI 輸出
3. VGA 輸出
4. 聲音輸出, RCA
5. 聲音輸入, RCA
6. USB 介面
7. 網路 LAN
8. 12VDC 電源輸入
9. 接地