

智慧辨識 (人體/車輛/臉辨)

混合型錄放影機

KIM-8216MS (16 路同軸/8 路 IP)




產品特性

- 採用 AI 深度學習演算技術進行人體及車輛全頻道智慧位移分析。
- 支援 8 路電子圍籬智慧分析，可針對人體/車輛警報以降低誤報率。
- 支援 4 路人臉辨識、4 路人臉圖庫比對。
- 支援 16 路 AcuSearch 目標檢索
- 人臉圖庫透過記憶體備份，不會因硬碟損毀而資料遺失。
- 支援 AHD/TVI/CVI/CVBS/IP 影像輸入。
- 支援 TVI 雙向語音對講攝影機。
- 支援 TVI/CVI 雙系統音訊同軸傳輸。
- 採用最新 H.265 Pro+ 壓縮技術提升錄影時間。
- HDMI 影像輸出最高支援 4K
- 支援手機監控(iPhone / iPad / Android)。
- 硬碟管理支援群組及配額錄影。
- USB 或遠端軟體程式更新。
- 使用者權限密碼管理。
- 支援 3K/5MP 同軸影像
- 支援雙碼流及 ONVIF 協定輸入/輸出。
- 支援人體/車輛智慧目標搜尋快速回放。
- 即時/回放畫面數位放大。
- 錄影檔案保護鎖定。
- 支援雙向語音對講。
- 支援 Guarding Vision 及 DDNS 網路連線。
- 最高頻寬 256Mbps 輸入及上傳可設定。
- 解碼能力，可達 24 路 1080p@30fps

規 格

產品型號	KIM-8216MS
智慧位移	支援目標偵測，可選擇人體或車輛
智慧回放	支援人體或車輛過濾搜尋回放
電子圍籬	最高支援 8 路電子圍籬(越界/區域入侵)，人體/車輛 AI 分析降誤報
目標檢索	最多支援 16 路類比頻道
臉部辨識及比對	支援 4 路即時辨識、比對，並可依人臉事件、圖庫姓名、USB 上傳照片進行臉辨比對搜尋
人臉圖庫	多達 16 個人臉圖片庫
壓縮模式	影像 H.265 Pro+ / H.265 Pro / H.265 / H.264+ / H.264 ; 聲音 G.711u
類比影像輸入	16ch (BNC) ; 最高可支援 3K/5MP
IP 影像輸入	8ch(最多 24ch) 支援 6MP
聲音輸入/出	RCA:輸入 1 路 / 輸出 1 路; HDMI 影音同軸 16 路; IP 輸入最多 24 路聲音 雙向語音輸入:1 路 RCA 介面(使用第一個音訊輸入)
影像輸出	最高解析: HDMI(4K)/VGA(1920×1080)/CVBS(704×480) HDMI/VGA 同步輸出
畫面顯示	1 / 2 / 3 / 4 / 6 / 8 / 9 / 16 / 25 / 兩組自訂畫面分割; 可輪跳
錄影解析度/張數	主碼流: 未啟用 1080p Lite 模式: 3K / 5MP 接入時 3K lite/5MP lite @12fps; 4 MP lite/1080p @15fps; 720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@20fps(N); 4MP 接入時 4 MP lite @15fps; /1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@30fps(N) 1080p 接入時 1080p/720p @15fps; VGA/WD1/4CIF/CIF@30fps(N) 720p 接入時 720p/VGA/WD1/4CIF/CIF@30fps(N) 啟用 1080p Lite 模式: 3K lite/5MP lite@12fps;4 MP lite@15fps; 1080p lite/720p lite/VGA/WD1/4CIF/CIF@30fps(N) 子碼流: WD1/4CIF@12fps; CIF@30fps(N)
錄影畫質	最高 / 較高 / 中等 / 低 / 較低 / 最低
錄影模式	自動 / 事件警報 / 排程錄影
回放方式	日期時間 / 人體或車輛過濾 / 事件警報 / 智慧搜尋 / 目標檢索; 可 1/4/8/9/16 分割回放
回放速度	1/8~64 倍速 / 暫停 / 單張回放 / 前後跳轉 30 秒; 最大回放數 16 路
多工系統	即時監看 / 錄影 / 回放 / 網路 / 備份
資料備份	網路 / USB(隨身碟、DVD 燒錄器、外接硬碟)備份
儲存裝置	SATA x2 (單顆最大支援 16TB); 支援 NAS 或 IP SAN 網路硬碟
硬碟覆寫	設定停止或覆寫
事件偵測	支援位移偵測 / 遮擋警報 / 影像遺失 / 主機異常 / 網路攝影機智慧事件
PTZ 控制	支援同軸 / 網路 / RS-485 控制
USB 介面	前 USB 2.0 x 1; 後 USB 3.0 x 2
行動監控	Guarding Vision (iPhone / iPad / Android); 支援警報推播
網路功能	RJ45 x1 (10/100/1000 M Base-T)
網路協定	TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, HTTPS, NTP, NFS, iSCSI, UPnP, ONVIF
遠端控制	顯示 / 回放 / 備份 / 參數設定 / PTZ 操控
遠端連線	CMS 中控軟體; Edge、Chrome、Firefox、Safari 瀏覽器; 多人最高同時 128 頻道
電源輸入	DC12V / 3.3A; 不含硬碟 40W
工作溫度	-10°C ~ 55°C ; 工作濕度 10 ~ 90%
尺寸重量	384(寬) x 52(高) x 317(深) mm ; 重量: ≤ 2 kg

後背板介紹

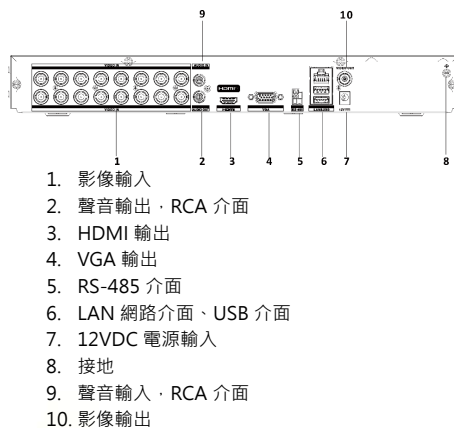

※ 預設智慧模式: 人臉辨識、人車智慧位移、周邊保護(電子圍籬)、AcuSearch 目標檢索不能同時開啟。

單頻道 AcuSearch 目標檢索可與人車智慧位移或周邊保護(電子圍籬)同時開啟。

※ 多智慧模式: 不同頻道可以同時開啟不同智慧功能。

※ 型錄規格以現行產品為準，本公司保留修改此規格之權利，內容若有變動恕不另行通知。

V4.84-20260709H