

KIM-IPC2347E

400 萬畫素智慧全彩半球網路攝影機



產品特性


- 每秒 25 張，400 萬畫素解析輸出(2560 × 1440@25fps)。
- 4/6 mm 定焦鏡頭。
- H.265+, H.264+。
- 真實寬動態 120dB。
- 最低照度彩色 0.0014 Lux @F1.0(AGC ON), 0.002 Lux @F1.2(1/30s, AGC ON), LED 啟動時 0 Lux。
- 12 VDC & PoE (802.3af, class 3)。
- 內建 micro SD / SDHC / SDXC 卡插槽，最大支援 128 GB。
- 符合 IP67 級防塵抗水等級。
- 圖像增強技術：背光補償(BLC)/3D 雜訊抑制(3D DNR)/強光抑制(HLC)/除霧功能。
- 24/7 全時彩色不間斷。

規格

攝影機	
影像元件	1/1.8" Progressive Scan CMOS
最低照度	0.0014 @ F1.0 (1/30 s, AGC ON), 0.002 @ F1.2 (1/30 s, AGC ON), 0 Lux with LED on
快門速度	手/自動 1/3s~1/100,000s
慢速快門	支援慢速快門
焦距	4/6 mm 定焦鏡頭
光圈	F1.0
視野範圍	4 mm, 水平: 89°, 垂直: 46°, 對角: 107.5° 6 mm, 水平: 54°, 垂直: 29°, 對角: 63°
雜訊抑制	3D 雜訊抑制
寬動態模式	真實寬動態 120dB
三軸調整	水平: 0°~355°, 垂直: 0°~75°, 旋轉: 0°~355°
壓縮標準	
影像壓縮碼流	主碼流: H.265/H.264 子碼流: H.265/H.264/MJPEG 第三碼流: H.265/H.264
H.264 編碼格式	Baseline Profile/Main Profile/High Profile
H.264+	支援主碼流
H.265 編碼格式	支援主碼流
H.265+	支援主碼流
影像壓縮碼率	32 Kbps~8 Mbps
影像	
最大解析度	2560 × 1440
主碼流	50Hz: 25fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60Hz: 24fps (2560 × 1440), 30fps (2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720)
子碼流	50Hz: 25fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60Hz: 30fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)
第三碼流	50Hz: 1fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360, 352 × 288, 320 × 240) 60Hz: 1fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360, 352 × 288, 320 × 240)
圖像增強技術	背光補償(BLC)/3D 雜訊抑制(3D DNR)/強光抑制(HLC)
影像設定	影像旋轉、飽和度、亮度、對比度、清晰度、自動增益控制及白平衡可透過客戶端軟體或網頁瀏覽器進行調整
網路	
儲存功能	支援 Micro SD/SDHC/SDXC 記憶卡 (最高可達 128G), 斷網本地儲存及 NAS (NFS,SMB/CIFS), ANR 儲存
警報觸發	移動偵測,鏡頭遮擋警報,網路斷訊, IP 位址衝突,非法登入, 儲存已滿, 儲存錯誤
網路協定	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
通用功能	一鍵恢復, 三碼流, 鏡像, 密碼保護, 隱私遮罩, 浮水印技術, IP 位址過濾
介面協定	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI
即時影像	最多可同時 6 人連線
帳號管理	最多可設定 32 個使用者 三個級別: 管理者、操作者及使用者
用戶端軟體	Guarding Vision
支援網路瀏覽器	IE, Firefox, Safari
介面	
通訊介面	1 組 10M/100M RJ45 網路端子
內建儲存	內建 micro SD / SDHC / SDXC 卡插槽, 最大支援 128 GB
重啟按鈕	有

智慧分析	
行為分析	越線偵測、區域入侵偵測
一般功能	
工作溫濕度	-30 °C~+60 °C, 濕度低於 95% (不凝結)
電源供應	12 VDC $\pm$ 25%, PoE (802.3af, class 3)
消耗功率	12 VDC, 0.5 A, max: 6 W PoE: (802.3af), max: 7.5 W
可見光範圍	暖白色 LED 光(3000K), 最遠照明至 30m
防護等級	IP67
材質	前蓋: 塑膠, 背蓋: 金屬, 底座: 塑膠
外型尺寸	機身: Φ 130 $\times$ 103.6 mm
重量	機身: 500 g

外型尺寸

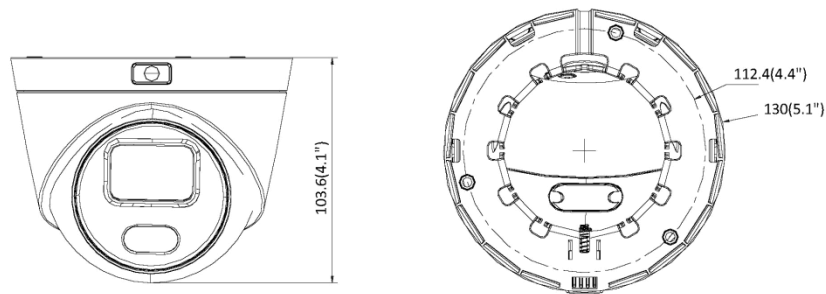

Unit: mm(inch)

※ 型錄規格以現行產品為準。

※ 本公司保留修改此規格之權利，內容若有變動恕不另行通知。