


# KIM-IPC5520DY

## 6MP 雙光自動追蹤 迷你球型全功能網路攝影機

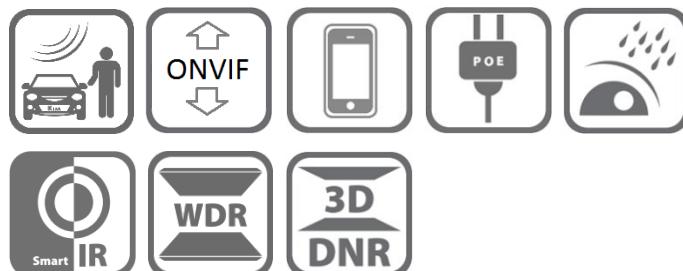

### 產品特性

- 1/2.8" Sony 低照度 CMOS 感測元件。
- 3072x2048，6MP 解析度。
- 最低照度 0.01Lux。
- 20 倍光學變焦。
- 背光補償、3D 降噪、數位寬動態、鏡像反轉、翻轉、除霧。
- 支援人體自動追蹤，人員/車輛偵測警報


- 多工螢幕顯示、位移偵測、隱私遮罩。
- RTSP 及 Onvif 17.06 兼容，相容各種 NVR。
- 內建 Micro SD 卡槽，最大支援 512GB。
- 支援 P2P 雲端伺服器。
- 支援使用者認證、影像資料加密。
- 支援警報照相通知 Email 及 FTP。
- 防雷擊 4000V。

### 產品規格

攝影機	
影像元件	1/2.8" Sony CMOS
解析度	6 百萬畫素
電子快門	AUTO, 1/25s ~ 1/100000s
最低照度	0.01Lux@F1.2(AGC ON)
日夜模式	自動/彩色/黑白/定時
寬動態	數位寬動態
白平衡	自動/手動
背光補償/強光抑制	支援
數位降噪	2D/3D DNR
其他	位移偵測/隱私遮罩/鏡像反轉
智慧功能	
智慧偵測	智慧人車偵測
智慧追蹤	人員偵測追蹤與巡航
影像壓縮	
影像壓縮	H.265/H.264/ Mjpeg
影像解析度	主碼流: 25fps@6MP(3072x2048)/5MP(2592x1944)/30fps@4MP(2592x1520)/3MP/1080P/720P 子碼流: 30fps@D1/VGA(640x480)/360P/CIF

影像位元率	512Kbps - 12Mbps, VBR/CBR
音訊壓縮	G.711-u/G.711-a/AAC
聲音	內建收音麥克風與揚聲器
<b>夜視功能</b>	
補光模式	4 顆暖光燈，照射距離 40-50 公尺 6 顆陣列紅外線 LED，紅外線照射距離 80-100 公尺
<b>鏡頭</b>	
焦距	4.7-94mm，20 倍光學變焦
光圈	F1.6-3.5
視野範圍	64 - 2.9 °
<b>迴轉功能</b>	
移動範圍	Pan: 0° ~ 360°; Tilt: -5° ~ 90°
預設點個數	256
移動速度	Pan: 0.5° ~35° /s; Tilt: 0.5° ~25° /s
巡航掃描	支援 8 組，16 個預設組
軌跡掃描	支援
守望功能	預設點，軌跡掃描，巡航掃描
斷電記憶	支援
<b>網路</b>	
網路協定	HTTP/RTSP/FTP/NFS/SMTP/DHCP/NTP, etc.
P2P 雲端伺服器	有
網路瀏覽器	IE, Chrome, Firefox, Edge
用戶端軟體	CMS, Android, IOS
介面協定	ONVIF17.06
<b>一般</b>	
網路介面	1 組 10M/100M RJ45 乙太網路，支援 PoE 48V 供電
電源供應	12 VDC ± 10% 2A
消耗功率	< 22 W
工作溫溼度	-30°C -(+60)°C, 10%-90%RH
尺寸	5 吋
防護等級	IP66

## 產品尺寸

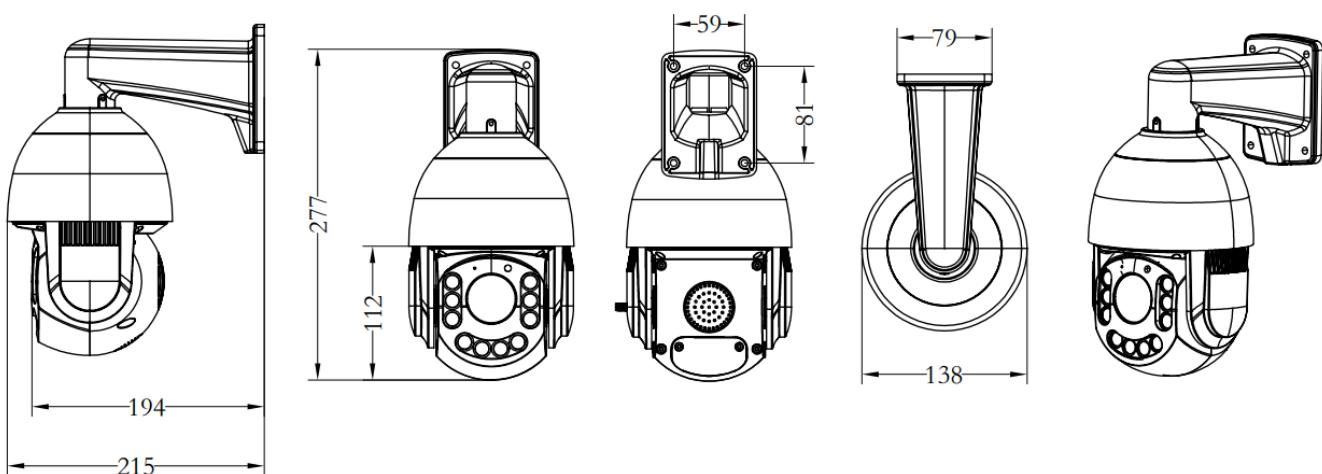

unit:mm

※ 型錄規格以現行產品為準。

※ 本公司保留修改此規格之權利，內容若有變動恕不另行通知。