


KIM KIM-IPC555GCZ-A

5MP 全彩槍型網路攝影機



IP Cam
Network Camera

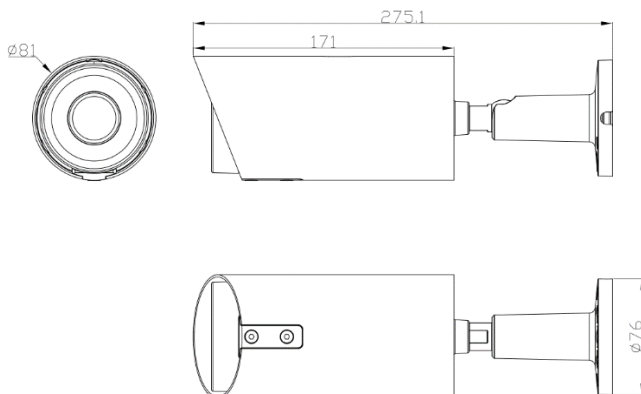

廣佑科技 KIM-IPC555GCZ-A 5MP 全彩槍型網路攝影機由星光級低照度感測器和暖白光 LED 補光燈製成，可以在微光環境下錄製全彩影像。內建海康和 Onvif 及私有協議，可在海康/宇視/同為 NVR 上即插即用。

產品特色

- 採用 1/2.8" Sony CMOS 感光元件
- 超高畫質解析度 2592 x 1944
- 0.001Lux 超低照度
- 日/夜切換、AWB、AGC、BLC、2D/3D-DNR、IR-CUT
- 數位寬動態(D-WDR)、位移偵測、隱私遮罩、鏡像功能
- 相容於其他品牌 NVR 的 RTSP 和 Onvif 17.06 版本
- H.265/H.264 雙碼流
- 輕鬆上手的 P2P 雲端服務
- 支援多種網頁瀏覽器、PC 客戶端軟體、手機 APP 遠端存取
- 內建麥克風
- 4000V 雷擊防護
- RJ45 100Mbps 網路連接埠、IEEE802.3af PoE
- IP67 防水防塵等級
- 4 顆暖白光補光燈，投射距離 30-40 公尺
- 高畫質 2.7-13.5mm 自動變焦真星光鏡頭

產品規格

| 攝影機 | |
|--------|---|
| 影像元件 | 1/2.8" Sony CMOS |
| 有效畫素 | 2592(H)×1944(V) |
| 電子快門 | 自動, 1/25s ~ 1/100000s |
| 最低照度 | 0.001Lux@F1.2(開啟自動增益), 0Lux IR 燈開啟 |
| 日夜切換 | 自動/彩色/黑白/定時 |
| 寬動態 | 數位寬動態 |
| 白平衡 | 自動/室內/戶外 |
| 背光補償 | 支援 |
| 數位降噪 | 2D/3D DNR |
| 其他 | 位移偵測、隱私遮罩、鏡像、旋轉 |
| 編碼 | |
| 影像壓縮標準 | H.265/H.264 |
| 解析度 | 主碼流：15fps@ 5MP(2592*1944), 25fps@ 4MP(2592*1520) 子碼流：D1/VGA(640x480)/360P/QVGA@25fps |
| 影像壓縮碼率 | 32Kbps – 8 Mbps, 變碼率/定碼率 |
| 聲音格式 | G.711-u/G.711-a |
| OSD疊加 | 標題與時間疊加 |

| 紅外線 | |
|----------|---------------------------------|
| 紅外線燈 | 4顆暖白光補光燈 |
| 投射距離 | 30-40公尺 |
| 鏡頭 | |
| 焦距 | 高畫質2.7-13.5mm自動變焦真星光鏡頭 |
| 其他功能 | |
| 內建麥克風 | |
| 網路功能 | |
| 網路協定 | HTTP/RTSP/FTP/NFS/SMT/ DHCP/NTP |
| P2P雲端伺服器 | 支援 |
| 網路瀏覽器 | IE, Firefox等 |
| 用戶端軟體 | 客戶端軟體(CMS), 手機APP |
| 介面協定 | ONVIF17.06 |
| 一般功能 | |
| 網路介面 | 1-RJ45, 100Mbps · 支援PoE功能 |
| 電源供應 | IEEE802.3af PoE, 12 VDC ± 10% |
| 消耗功率 | < 8 W |
| 工作溫溼度 | 溫度-30°C-(+60)°C, 濕度10%-90%RH |

20220512A

-本型錄規格外觀僅供參考,若有變動恕不另行通知