

500 萬畫素四倍 PTZ 網路攝影機


KIM-IPC555G-30PTZ



IP Cam
Network Camera



外型尺寸

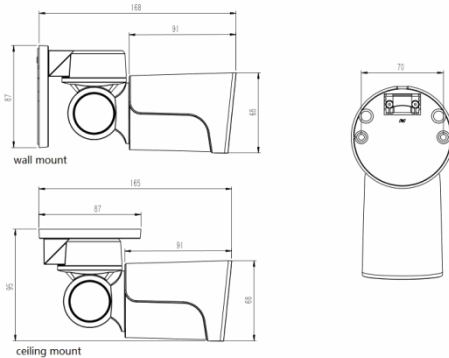

產品特性

- 採用 1/2.8" Sony IMX335 CMOS 感光元件。
- 高畫質 5MP 2592 x1944 解析度。
- 支援遠端 PTZ 控制及預設點功能。
- 2.8-12mm 電動伸縮自動對焦鏡頭。
- 支援紅外線日夜切換、自動白平衡、2D/3D-DNR。
- 配備寬動態、旋轉(走廊)、鏡像旋轉、隱私遮罩、去霧功能。
- 位移偵測(396 區)可調日夜間不同靈敏度。
- 支援 H.264 / H.265 編碼及雙碼流輸出。
- 支援 ONVIF 和 RTSP。
- 支援警報拍照傳送郵件、FTP 及 NAS 錄影。
- 鋁合金及塑鋼外殼 IP65 防塵防水等級。
- TVS 4000V 防雷、防突波保護功能。
- 支援 3 階權限、10 組帳號密碼管理及串流加密。
- 支援多語言設定選單，提供繁體中文。
- 內建收音麥克風。
- 支援 POE 網路供電功能。

產品規格

攝影機		
影像元件	1/2.8" 5MP Sony IMX335 CMOS	
有效畫素	2592(H)×1944 (V)	
鏡頭	2.8~12 mm(4.2 倍電動光學)手/自動對焦	
最低照度	0.01Lux @F1.2(AGC ON), 0Lux IR on	
快門	自動 1/25~1/100000s, 手動 1/10~1/10000s(可調日夜不同速度)	
日夜切換	ICR 紅外濾片(自動/手動/定時)	
寬動態模式	支援	
白平衡	自動/手動	
圖像增強	增益(AGC)/背光(BLC)/強光抑制(HLC)	
雜訊抑制	2D/3D DNR	
紅外線	6 組 SMD IR LED, 有效距離 30~40M	
壓縮標準		
影像壓縮標準	H.265+/H.265/ H.264	
影像壓縮碼率	32Kbps - 8Mbps, VBR/CBR	
聲音壓縮標準	G.711-u/G.711-a/AAC	
影像		
最高解析	2592 × 1944	
解析張數	主碼流	15fps(2592x1944) 25fps(2560x1440,2048x1520, 2304x1296) 30fps(1080p,720p)
	子碼流	30fps(D1,VGA,640x360, 480x360,CIF)
影像設定	亮度,對比度,飽和度,銳利度,背光補償,去霧等調整	
隱私遮擋	可設定最多 4 個區域	
OSD 顯示	標題,時間日期,解析度,碼率及支援 5 組自定義文字(位置/顏色可任意調整)	
網路功能		
網路協定	HTTP/RTSP/FTP/DST/SMTP/DHCP/NTP/NFS(NAS)/P2P 等	
網路瀏覽器	IE, Firefox 32bit ESR	
PTZ		
可調角度	水平: 0°~180°; 垂直: 0°~60°	
預設點	1 組	
手控速度	水平: 0.5° ~15° /s; 垂直: 0.5° ~15° /s	
斷電恢復	支援	
介面		
通訊介面	1 個 RJ45 100M 自我調整	
聲音	內建收音麥克風	
其他		
自動維護	支援	
電源供應	DC12V±10% / PoE(802.3af), <10 W	
工作溫濕度	-20°C~60°C, 10%-90%RH	
防護等級	IP65	