

KIM-KM9503

有線網路型影像對講管理主機


KIM-KM9503 網路對講管理主機，主機採用 10 吋螢幕，主要應用於物業中心、保全等場所，可接收住戶即時警報、與住戶開啟可視對講、遠端為訪客開門等功能。



產品特性

- 10.1 吋 IPS 螢幕，解析度 1280×800。
- 支援超過 2 個揚聲器和麥克風
- 可連接外部耳機 (3.5 毫米)、外接麥克風
- 多種介面：RJ45、RS-485、警報輸入、繼電器
- 支援標準 PoE 和 12VDC 供電
- 內建 SIP 專有伺服器，支援最多 10,000 個視訊對講設備
- 最多可添加 128 個網絡攝影機
- 支援透過網路遠程方便配置
- 主機支援視訊對講及門禁功能

尺寸

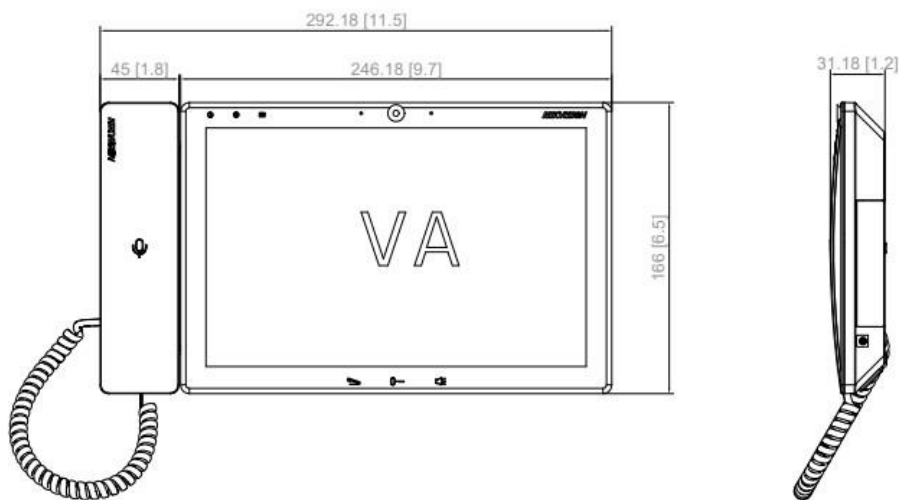

Unit:mm [inch]

SCALE	1:1
-------	-----

規格

系統	
操作系統	Android 7.1
CPU	嵌入式高性能處理器
顯示	
螢幕尺寸	10.1 英吋
類型	彩色 IPS
解析度	1280 × 800
影像	
鏡頭	/
解析度	2MP
視野角度	水平：64.1° · 垂直：48.1° · 對角線：80.2°
影像壓縮	主碼流：H.264；子碼流：H.264
寬動態	/
補光燈	/
聲音	
聲音輸入	內建全向麥克風、外置揚聲器、外置鵝頸麥克風、外置耳機 (3.5mm)
音頻壓縮標準	G.711 U、G.711 A
聲音輸出	內建揚聲器、外接喇叭、外接音箱或耳機 (3.5mm)
音訊壓縮率	64 Kbps
音訊處理	回音抑制和消除
音量調節	支援音量調整
連接數量	
連接的網絡攝像頭容量	128
連接的對講設備容量	10000
網路	
網路協定	TCP/IP, SIP, RTSP
Wi-Fi	/
3G/4G	/
Zigbee	/
設備介面	
警報輸入	2 組(預留)
警報輸出	/
網路介面	2
USB	3
RS-485	1 組(預留)
一般	
按鍵	3 個觸控按鈕
安裝	桌面安裝與壁掛安裝
指示器	3
重量	淨重 1285g · 總重量 2305g
防護等級	/
電池	/
工作濕度	10% to 90% (無冷凝)
尺寸	292mm(W) × 166 mm(H) × 31 mm(D)

安裝環境	室內
電源供應	12 VDC · 標準 Poe(LAN1)
電源功耗	≤12W
語言	多國語言, 含繁體中文、英文

※ 型錄規格以現行產品為基準。

※ 本公司保留修改此規格之權利，內容若有變動恕不另行通知。

外觀介紹

No.	描述	No.	描述
1	Phone 電話	11	揚聲器按鈕
2	電話指示燈 (預約)	12	鵝頸麥克風介面
3	電源指示燈	13	耳機介面
4	警報指示器	14	HDMI
5	資訊指示器	15	USB 介面
6	麥克風	16	電源介面
7	相機	17	終端
8	螢幕	18	網路介面
9	接聽/掛斷按鈕		
10	解鎖按鈕		

